BMSS-100-60.21

180°*

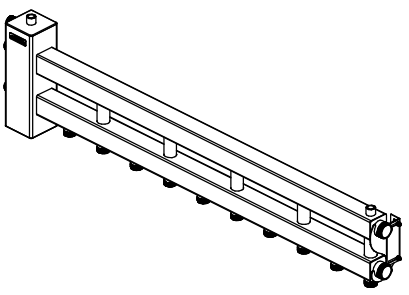

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

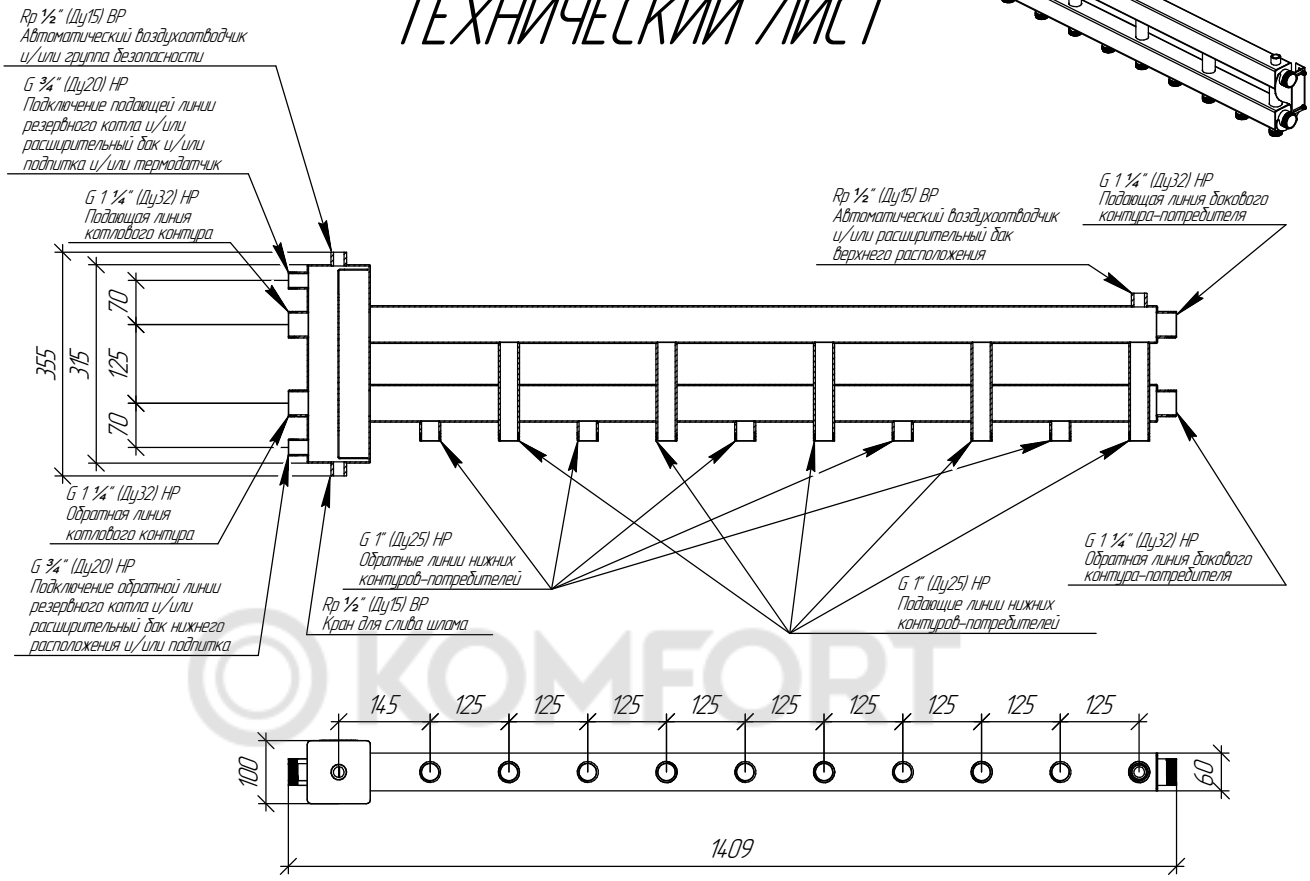

Монтажные размеры

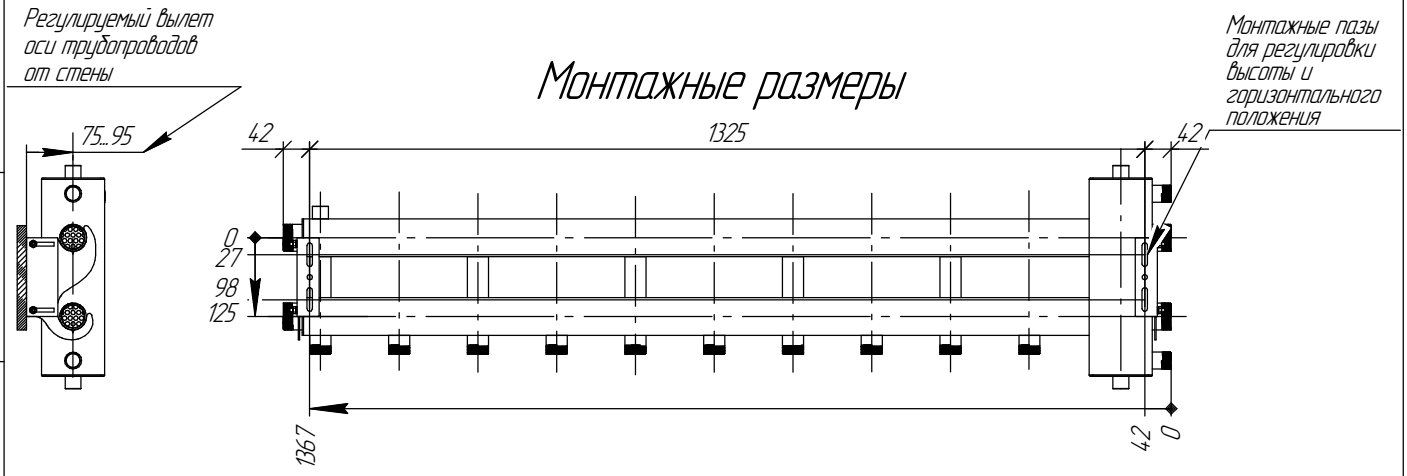

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Материал изготовления коллектора	Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Наружная поверхность	Матовая полировка
Упаковка	Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	K.UMS.DN32-125.S

* Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Арт. BM 10A60 21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				07.02.2020

BMSS-100-60.21

Лист

Копировал

Формат А4

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.