




## WTB1 Клиновой анкер

(L 03 40)

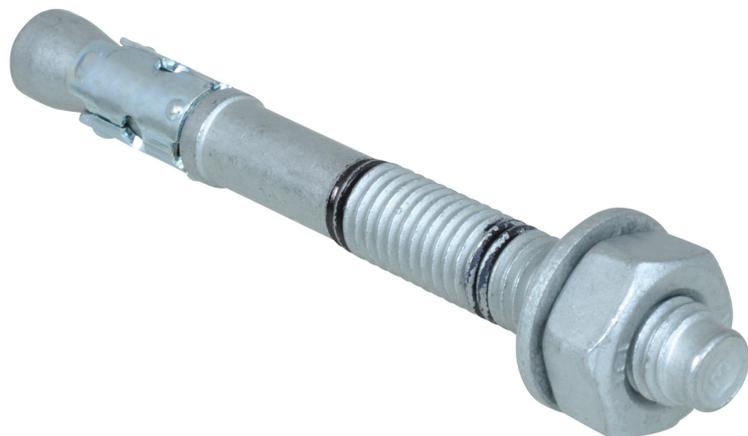

## Свойства и преимущества

- Для монтажа в сжатую и растянутую зону бетона
- Возможен сквозной монтаж
- Подходит для монтажа систем Walraven Rapid Rail и Rapid Strut
- Специальное цинковое покрытие с высокой коррозионной стойкостью
- Стандартная и уменьшенная глубины анкеровки
- Маркировка глубины установки анкера обеспечивает правильный монтаж
- материал: сталь
- Цинковое покрытие
- Основание:
  - Бетон с трещинами
  - Бетон без трещин
  - Натуральный камень

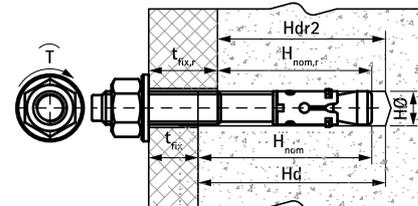


## Комбинировать с


- WIS Щётка
- WIS Насос для продувки отверстий
- WSDS+ Бур с тремя режущими кромками

# WTB1 Клиновой анкер

(L 03 40)

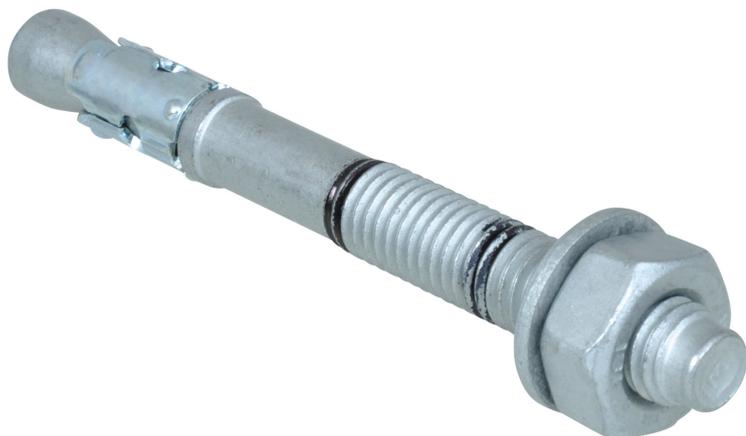

cracked concrete.  
 Tension load:  $N R_{ks} (N)$ , with standard embedment depth, characteristic resistance value in non-cracked concrete.  
 For more information, please refer to the ETA report.

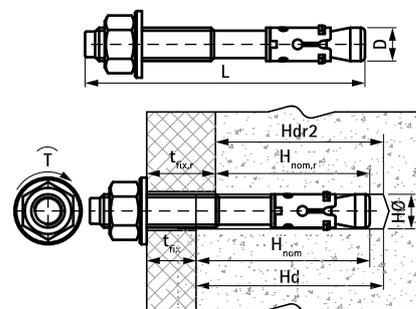

**Комбинировать с**

- WIS Щётка
- WIS Насос для продувки отверстий
- WSDS+ Бур с тремя режущими кромками