Пресс-фитинги S-Press PLUS



Новое поколение технологии пресс-соединений, зарекомендовавших себя десятилетиями успешного применения на практике. Быстрое, удобное и надёжное соединение с помощью пресс-инструмента труб между собой, а также с прочими элементами гидравлической системы. Тело фитинга из коррозионностойкой латуни, гильза из нержавеющей стали. Пресс-фитинги полностью совместимы со всеми металлополимерными трубами Uponor, доступны в диаметрах от 16 до 32 мм.

Достоинства

- **Прочность: повышенные прочностные характеристики**
- **Надёжность: безошибочный результат в виде герметичного соединения**
- **Удобство: простота монтажа и проектирования**
- **Долговечность: бесперебойная работа в течение всего жизненного цикла здания**
- **Интеллектуальность: доступ к информационным материалам и руководствам в любом месте**

Характеристики

- Изготавливаются из лужёной коррозионностойкой латуни
- Предустановленная пресс-гильза из нержавеющей стали со смотровым окошком
- Безошибочное позиционирование пресс-клещей
- Уникальная идентификация опрессовки
- Мгновенное распознавание диаметра
- Надёжная функция защиты от протечки
- Не требуется калибровка (диаметры 16-32)
- Быстрый монтаж в 3 шага
- 100% совместимость с компонентами нового и старого ассортимента
- Оптимизированный профиль фитинга для снижения местных потерь давления
- Быстрый доступ к базе знаний по QR-коду на фитинге
- Наружная резьба трубная коническая R (по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211), трубная цилиндрическая G (по ISO 228-1, ГОСТ 6357), внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp (по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211) или G (по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357).

Область применения

- Для водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения.
- Максимальная рабочая температура: 90°C (по ГОСТ 32415-2013). Аварийная температура: 100°C (по ГОСТ 32415-2013). Рабочее давление: 10 бар

Uponor S-Press PLUS штуцер с наружной резьбой



	Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	Упаковка	
NEW	**1070502**	16-R1/2“HP	44	14	20	1/2	10	10	шт
NEW	**1070503**	16-R3/4“HP	46	16	20	3/4	11	15	шт
NEW	**1070504**	20-R1/2“HP	45	14	21	1/2	10	10	шт
NEW	**1070505**	20-R3/4“HP	48	15	21	3/4	11	10	шт
NEW	**1070506**	20-R1“HP	54	17	21	1	16	10	шт
NEW	**1070507**	25-R3/4“HP	55	15	28	3/4	11	5	шт
NEW	**1070508**	25-R1“HP	62	18	28	1	16	5	шт
NEW	**1070509**	32-R1“HP	62	17	28	1	16	5	шт
NEW	**1070510**	32-R1 1/4“HP	66	19	28	1 1/4	19	5	шт

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс-фитинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS штуцер с внутренней резьбой



	Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	Упаковка	
NEW	**1070515**	16-Rp1/2“ВР	47	15	20	1/2	12	10	шт
NEW	**1070516**	20-Rp1/2“ВР	47	15	21	1/2	10	15	шт
NEW	**1070517**	20-Rp3/4“ВР	51	16	21	3/4	14	10	шт
NEW	**1070518**	20-Rp1“ВР	52	19	21	1	12	20	шт
NEW	**1070519**	25-Rp3/4“ВР	56	17	28	3/4	11	5	шт
NEW	**1070520**	25-Rp1“ВР	59	19	28	1	12	5	шт
NEW	**1070521**	32-Rp1“ВР	58	20	28	1	10	5	шт
NEW	**1070522**	32-Rp1 1/4“ВР	62	21	28	1 1/4	13	5	шт

Uponor S-Press PLUS штуцер с накидной гайкой

■ Разъёмное соединение для подключения различных фитингов, фильтров, арматуры и т.п.



	Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	Упаковка	
NEW	**1070602**	16-G1/2“НГ	53	8	20	1/2	25	30	шт
NEW	**1070603**	16-G3/4“НГ	44	8	20	3/4	17	20	шт
NEW	**1070604**	20-G1/2“НГ	59	8	21	1/2	30	20	шт
NEW	**1070605**	20-G3/4“НГ	46	8	21	3/4	17	20	шт
NEW	**1070606**	25-G3/4“НГ	64	8	28	3/4	28	15	шт
NEW	**1070607**	25-G1“НГ	57	9	28	1	20	15	шт
NEW	**1070609**	32-G1“НГ	65	8	28	1	29	10	шт
NEW	**1070610**	32-G1 1/4“НГ	59	9	28	1 1/4	22	10	шт

КОМФОРТ

Uponor S-Press PLUS отвод латунный



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упаковка	
NEW	**1070527**	16-16	37	37	17	17	10	шт
NEW	**1070528**	20-20	40	40	19	19	10	шт
NEW	**1070529**	25-25	50	50	22	22	5	шт
NEW	**1070530**	32-32	56	56	28	28	5	шт

Uponor S-Press PLUS угольник латунный



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упаковка	
NEW	**1070523**	16-16	34	34	14	14	10	шт
NEW	**1070524**	20-20	37	37	16	16	10	шт
NEW	**1070525**	25-25	47	47	19	19	5	шт
NEW	**1070526**	32-32	51	51	23	23	5	шт

Пресс-фитинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS угольник с наружной резьбой



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	Упаковка	
NEW	**1070532**	16-R1/2“HP	30	37	1/2	15	17	10	шт
NEW	**1070533**	20-R1/2“HP	32	41	1/2	15	19	10	шт
NEW	**1070534**	20-R3/4“HP	34	41	3/4	18	19	10	шт
NEW	**1070535**	25-R3/4“HP	36	48	3/4	20	19	5	шт
NEW	**1070536**	25-R1“HP	43	51	1	22	23	5	шт
NEW	**1070537**	32-R1“HP	43	51	1	22	23	5	шт

Uponor S-Press PLUS угольник с внутренней резьбой



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	Упаковка	
NEW	**1070539**	16-Rp1/2“BP	33	38	1/2	18	18	10	шт
NEW	**1070540**	20-Rp1/2“BP	36	41	1/2	21	19	10	шт
NEW	**1070541**	20-Rp3/4“BP	36	43	3/4	19	22	10	шт
NEW	**1070542**	25-Rp3/4“BP	40	50	3/4	23	22	5	шт
NEW	**1070543**	25-Rp1“BP	45	54	1	25	26	5	шт
NEW	**1070544**	32-Rp1“BP	49	54	1	30	26	5	шт

©KOMFORT

Uponor S-Press PLUS угольник с накидной гайкой

- Разъёмное соединение для подключения различных фитингов, фильтров, арматуры и т.п.



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	Упаковка	
NEW	**1070612**	16-G1/2“НГ	41	37	1/2	33	17	20	шт
NEW	**1070613**	20-G1/2“НГ	46	41	1/2	39	19	10	шт
NEW	**1070614**	25-G3/4“НГ	39	48	3/4	39	19	10	шт

Uponor S-Press PLUS угольник 45° латунный



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упаковка	
NEW	**1070545**	25-25	46	46	18	18	5	шт
NEW	**1070546**	32-32	49	49	23	23	5	шт

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс-фитинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS соединитель латунный



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упаковка
1070547	16-16	20	20	12	10 шт
1070548	20-20	16	16	12	10 шт
1070549	25-25	23	23	12	5 шт
1070550	32-32	23	23	12	5 шт

Uponor S-Press PLUS переходник латунный



Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упаковка
1070552	20-16	53	21	20	12	10 шт
1070553	25-16	60	28	20	12	5 шт
1070554	25-20	61	28	21	12	5 шт
1070555	32-20	61	28	21	12	5 шт
1070556	32-25	68	28	28	12	5 шт

KOMFORT

Uponor S-Press PLUS тройник равнопроходной латунный



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка
1070560	16-16-16	34	34	34	14	14	14	10 шт
1070561	20-20-20	37	37	37	16	16	16	10 шт
1070562	25-25-25	47	47	47	19	19	19	5 шт
1070563	32-32-32	51	51	51	23	23	23	5 шт

Пресс-фитинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS тройник редукционный латунный



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка
1070566	16-20-16	36	37	36	16	16	16	10 шт
1070567	20-16-16	35	36	34	14	16	14	10 шт
1070568	20-16-20	35	36	35	14	16	14	20 шт
1070569	20-20-16	37	37	36	16	16	16	20 шт
1070570	20-25-16	40	47	38	19	19	19	10 шт
1070571	20-25-20	40	47	40	19	19	19	10 шт
1070572	25-16-16	44	38	36	16	19	17	5 шт
1070573	25-16-20	44	38	38	16	19	17	5 шт
1070574	25-16-25	42	38	42	14	19	14	5 шт
1070575	25-20-16	44	40	36	16	19	17	5 шт
1070576	25-20-20	44	40	38	16	19	17	5 шт
1070577	25-20-25	44	40	44	16	19	16	5 шт
1070578	25-25-16	47	47	38	19	19	19	5 шт
1070579	25-32-25	50	48	50	22	20	22	5 шт
1070580	32-16-32	43	42	43	15	22	15	5 шт
1070581	32-20-32	45	43	45	17	22	17	5 шт
1070582	32-25-25	48	50	48	20	22	20	5 шт
1070583	32-25-32	48	50	48	20	22	20	5 шт

© ROMFORT

Uponor S-Press PLUS тройник с наружной резьбой



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка
1070592	16-R1/2“HP-16	38	30	38	1/2	18	15	18	10 шт
1070593	25-R3/4“HP-25	48	36	48	3/4	19	21	19	5 шт
1070594	32-R3/4“HP-32	48	40	48	3/4	19	25	19	5 шт

Uponor S-Press PLUS тройник с внутренней резьбой



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка
1070595	16-Rp1/2“BP-16	38	33	38	1/2	18	18	18	10 шт
1070596	20-Rp1/2“BP-20	40	35	40	1/2	19	20	19	15 шт
1070597	20-Rp3/4“BP-20	43	37	43	3/4	22	20	22	10 шт
1070598	25-Rp1/2“BP-25	48	37	48	1/2	19	22	19	5 шт
1070599	25-Rp3/4“BP-25	50	40	50	3/4	22	23	22	5 шт
1070600	32-Rp1/2“BP-32	47	40	47	1/2	18	25	18	5 шт
1070601	32-Rp3/4“BP-32	51	44	51	3/4	23	27	23	5 шт

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс-фитинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS переходник на медную трубку

- Соединение с медной трубой в соответствии с EN 1057
- Лужёная поверхность
- Внимание: медная трубка только для пресс-соединений.



	Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упаковка	
NEW	**1070615**	16-15CU	76	40	20	16	20	шт
NEW	**1070707**	20-15CU	76	39	21	16	10	шт
NEW	**1070617**	20-22CU	81	41	21	19	15	шт
NEW	**1070618**	25-22CU	88	41	28	19	5	шт

Uponor S-Press PLUS заглушка



	Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	Упаковка	
NEW	**1070621**	16	27	7	20	20	шт
NEW	**1070622**	20	28	7	21	10	шт
NEW	**1070623**	25	35	7	28	10	шт
NEW	**1070624**	32	35	7	28	5	шт

KOMFORT

Пресс-фитинги S-Press



Проверенная временем система пресс-фитингов Uponor S-Press является отличным решением для создания надёжного соединения с многослойными композиционными трубами Uponor в системах отопления, охлаждения и водоснабжения. Пресс фитинги совместимы с трубами Uponor Uni Pipe Plus, Uponor Metallic Pipe Plus и Uponor MLC

Достоинства

- **Цветовая кодировка различных диаметров латунных фитингов и пресс клещей**
- **Функция идентификации опрессовки: цветное кольцо отпадает, когда фитинг опрессован полностью**
- **Функция защиты от протечки: фитинг гарантированно течёт при испытаниях, если не опрессован до конца**
- **Долговечность: бесперебойная работа в течение всего жизненного цикла здания**
- **Возможна скрытая и открытая прокладка, замоноличивание**

Характеристики

- Изготавливаются из лужёной латуни или PPSU
- Предустановленная пресс-гильза из нержавеющей стали со смотровым окошком
- Удобное позиционирование пресс-клещей
- Функции: защита от протечки; цветовая кодировка и идентификация опрессовки (только латунные)
- Не требуется калибровка (диаметры 16-32)
- Быстрый монтаж в 3 шага
- Наружная резьба трубная коническая R (по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211), трубная цилиндрическая G (по ISO 228-1, ГОСТ 6357), внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp (по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211) или G (по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357).

Область применения

- Для водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения.
- Максимальная рабочая температура: 90°C (по ГОСТ 32415-2013). Аварийная температура: 100°C (по ГОСТ 32415-2013). Рабочее давление: 10 бар

UPONOR KOMFORT

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс-фитинги S-Press

Uponor S-Press угольник композиционный PPSU



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упаковка
1022714	16-16	35	35	13	13	10 шт
1022715	20-20	39	39	15	15	10 шт
1022716	25-25	51	51	19	19	5 шт
1022717	32-32	54	54	22	22	5 шт

Uponor S-Press угольник композиционный PPSU



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упаковка
	1046386	40-40	68	68	29	29	5 шт
	1046387	50-50	73	73	34	34	3 шт
NEW	**1032877**	63-63	101	101	40	41	1 шт
NEW	**1032878**	75-75	108	108	47	47	1 шт

KOMFORT

Uponor S-Press угольник 45° композиционный PPSU



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	d мм	d1 мм	Упаковка
	1046388	40-40	56	56	17	17	40	40	5 шт
	1046389	50-50	59	59	20	20	50	50	3 шт
NEW	**1032879**	63-63	83	83	23	23	63	63	1 шт
NEW	**1032880**	75-75	86	86	25	25	75	75	1 шт

Uponor S-Press соединитель композиционный PPSU



Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упаковка
1022736	16-16	51	22	22	7	10 шт
1022737	20-20	55	24	24	7	10 шт
1022738	25-25	71	32	32	8	5 шт
1022739	32-32	71	32	32	8	5 шт

Пресс-фитинги S-Press

Uponor S-Press соединитель композиционный PPSU



Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	d мм	d1 мм	Упаковка
1046401	40-40	91	39	39	13	40	40	5 шт
1046402	50-50	91	39	39	13	50	50	3 шт
1032881	63-63	137	68	68	15	63	63	1 шт
1032882	75-75	137	61	61	15	75	75	1 шт

Uponor S-Press переходник композиционный PPSU



Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упаковка
1022740	20-16	53	24	22	7	10 шт
1022741	25-16	61	32	22	7	5 шт
1022742	25-20	63	32	24	7	5 шт
1022743	32-25	71	32	32	8	5 шт

© KOMFORT

Uponor S-Press переходник композиционный PPSU



Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упаковка
1046403	40-25	82	39	32	11	5 шт
1046404	40-32	82	39	32	11	5 шт
1046405	50-32	82	39	32	11	3 шт
1046406	50-40	91	39	39	13	3 шт
1032883	63-40	115	61	37	17	1 шт
1032884	63-50	115	61	39	16	1 шт
1032885	75-50	115	61	37	17	1 шт
1032886	75-63	137	61	61	16	1 шт

Uponor S-Press тройник равнопроходной композиционный PPSU



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка
1022718	16-16-16	35	35	35	13	13	13	10 шт
1022719	20-20-20	39	39	39	15	15	15	10 шт
1022720	25-25-25	51	51	51	19	19	19	5 шт
1022721	32-32-32	54	54	54	22	22	22	5 шт

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс-фитинги S-Press

Uponor S-Press тройник равнопроходной композиционный PPSU



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка	
	1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	5	шт
	1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	3	шт
NEW	**1032887**	63-63-63	101	101	101	41	41	41	1	шт
NEW	**1032888**	75-75-75	108	107	108	47	47	47	1	шт

Uponor S-Press тройник редукционный композиционный PPSU



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка	
1022722	16-20-16	37	37	37	15	13	15	10	шт
1022723	20-16-16	37	37	35	13	15	13	10	шт
1022724	20-16-20	37	37	37	13	15	13	10	шт
1022725	20-20-16	37	39	39	15	15	15	10	шт
1022726	20-25-20	42	48	42	18	16	18	10	шт
1022727	25-16-16	46	40	35	14	18	13	5	шт
1022728	25-16-20	46	40	38	14	18	14	5	шт
1022729	25-16-25	46	40	46	14	18	14	5	шт
1022730	25-20-20	48	42	40	16	18	16	5	шт
1022731	25-20-25	48	42	48	16	18	16	5	шт
1022732	32-16-32	46	43	46	14	21	14	5	шт
1022733	32-20-32	48	46	48	16	22	16	5	шт
1022734	32-25-25	51	54	50	19	22	19	5	шт
1022735	32-25-32	51	54	51	19	22	19	5	шт

Uponor S-Press тройник редукционный композиционный PPSU



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка	
	1046392	40-20-40	68	50	68	29	26	29	5	шт
	1046393	40-25-32	68	58	58	29	26	32	5	шт
	1046394	40-25-40	68	58	68	29	26	29	5	шт
	1046395	40-32-32	68	58	58	29	26	26	5	шт
	1046396	40-32-40	68	58	68	29	26	29	5	шт
	1046397	50-25-40	73	63	73	34	31	34	3	шт
	1046398	50-25-50	73	63	73	33	31	33	3	шт
	1046399	50-32-50	73	63	73	33	31	33	3	шт
	1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	3	шт
NEW	**1032889**	63-25-63	101	68	101	40	39	40	1	шт
NEW	**1032890**	63-32-63	101	68	101	40	39	40	1	шт
NEW	**1032891**	63-40-63	101	79	101	40	40	40	1	шт
NEW	**1032892**	75-32-75	108	74	108	47	45	47	1	шт
NEW	**1032893**	75-40-75	108	86	108	47	44	47	1	шт
NEW	**1032894**	75-50-75	108	86	108	47	49	47	1	шт

KOMFORT

Пресс-фитинги S-Press

Uponor S-Press штуцер с наружной резьбой



NEW
NEW

Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	Упаковка
1046901	40-R1 1/4“НР	78	20	38	1 1/4	20	5 шт
1046902	40-R1 1/2“НР	80	20	38	1 1/2	22	5 шт
1046905	50-R1 1/2“НР	80	20	38	1 1/2	22	3 шт
1046906	50-R2“НР	84	24	38	2	22	3 шт
1032895	63-R2“НР	111	28	61	2	22	1 шт
1032896	75-R2 1/2“НР	110	27	61	2 1/2	22	1 шт

Uponor S-Press штуцер с внутренней резьбой



Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	Упаковка
1046903	40-Rp1 1/4“ВР	73	21	38	1 1/4	14	5 шт
1046904	40-Rp1 1/2“ВР	77	21	38	1 1/2	18	5 шт
1046907	50-Rp1 1/2“ВР	73	21	38	1 1/2	14	3 шт

KOMFORT

Uponor S-Press штуцер с накидной гайкой





Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	Упаковка
1046937	40-G1 1/2“НГ	77	10	38	1 1/2	30	5 шт
1046939	50-G2“НГ	82	12	38	2	32	3 шт

Uponor S-Press угольник латунный



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упаковка
1046908	40-40	72	72	34	34	5 шт
1046911	50-50	79	79	41	41	3 шт

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс-фитинги S-Press

Uponor S-Press угольник с наружной резьбой



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	Упаковка
1046909	40-R1 1/4“НР	49	72	1 1/4	30	34	5 шт

Uponor S-Press угольник с внутренней резьбой



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	Упаковка
1046910	40-Rp1 1/2“ВР	59	75	1 1/2	38	37	5 шт
1046912	50-Rp1 1/2“ВР	59	79	1 1/2	38	41	3 шт

KOMFORT

Uponor S-Press угольник 45° латунный



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упаковка
1046913	40-40	59	59	21	21	5 шт
1046914	50-50	63	63	25	25	3 шт

Uponor S-Press соединитель латунный



Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упаковка
1046932	40-40	88	38	38	12	5 шт
1046935	50-50	88	38	38	12	3 шт

Uponor S-Press переходник латунный



Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упаковка
1046930	40-25	81	38	30	13	5 шт
1046931	40-32	81	38	30	13	5 шт
1046933	50-32	81	38	30	13	3 шт
1046934	50-40	89	38	38	14	3 шт

Пресс-фитинги S-Press

Uponor S-Press тройник равнопроходной латунный



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка	
1046921	40-40-40	72	72	72	34	34	34	5	шт
1046928	50-50-50	79	79	79	41	41	41	3	шт

Uponor S-Press тройник редукционный латунный



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка	
1046916	40-20-40	60	50	60	22	28	22	5	шт
1046917	40-25-32	61	60	53	23	30	23	5	шт
1046918	40-25-40	61	60	61	23	30	23	5	шт
1046919	40-32-32	65	60	57	27	30	26	5	шт
1046920	40-32-40	65	60	65	27	30	27	5	шт
1046924	50-25-40	61	65	61	23	35	23	3	шт
1046925	50-25-50	61	65	61	23	35	23	3	шт
1046926	50-32-50	65	65	65	27	35	27	3	шт
1046927	50-40-50	72	79	72	34	41	34	3	шт

©KOMFORT

Uponor S-Press тройник с внутренней резьбой



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упаковка	
1046922	40-Rp1/2“BP-40	69	47	69	1/2	31	30	31	5	шт
1046923	40-Rp3/4“BP-40	64	47	64	3/4	26	31	26	5	шт
1046929	50-Rp1“BP-50	72	56	72	1	34	37	34	3	шт

Uponor S-Press скрытый кран

- Шаровой кран для скрытой установки. Изготавливается из латуни.
- С предустановленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом.
- Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка.



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	h мм	Упаковка	
1089031	16	37	44	16	23	71	10	шт
1089030	20	38	45	16	23	71	10	шт
1089029	25	48	54	18	24	73	10	шт

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс-фитинги S-Press

Uponor Flex рукоятка для скрытого крана длинная

- Рукоятка и накладка из хромированной латуни
- Для скрытых кранов



Артикул	Типоразмер	l мм	do мм	Упаковка
1023161		67	67,8	10 шт

Uponor Q&E рукоятка для скрытого крана прямая

- Рукоятка для скрытого крана, в комплекте с защитным корпусом и накладками красного и синего цвета.

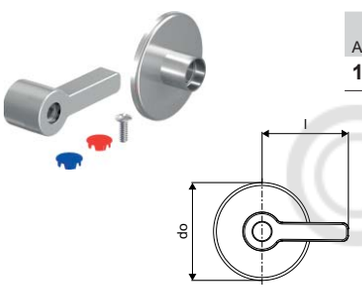

Артикул	Типоразмер	l мм	do мм	Упаковка
1088566		60	68	10 шт.

KOMFORT

Uponor Q&E рукоятка для скрытого крана крестообразная

- Рукоятка для скрытого крана, в комплекте с защитным корпусом и накладками красного и синего цвета.



Артикул	Типоразмер	do мм	Упаковка
1088569		68	10 шт.

Uponor Flex рукоятка для скрытого крана public-версия

- Рукоятка и накладка из хромированной латуни
- Для скрытых кранов



Артикул	Типоразмер	do мм	Упаковка
1023162		67,8	10 шт.

Uponor Flex удлинитель для скрытого крана

- Для скрытых кранов

Артикул	Типоразмер	Упаковка
1023163		10 шт

Пресс-водорозетки и аксессуары к ним

Uponor S-Press PLUS водорозетка U-профиль

- Для настенной установки или на монтажных планках, углах и траках Uponor Smart Aqua, предотвращающих поворот водорозетки.



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	l4 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	z4 мм	b мм	k мм	Упаковка	
1070629	16-Rp1/2“BP-16	56	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	шт
1070630	20-Rp1/2“BP-20	57	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	шт
1070631	20-Rp1/2“BP-16	57	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	шт
1070632	16-Rp1/2“BP-20	56	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	шт
1070633	25-Rp1/2“BP-25	64	64	27	24	1/2	36	36	9	60	40	3	шт
1070634	25-Rp1/2“BP-20	64	57	27	24	1/2	36	36	9	60	40	3	шт
1070635	20-Rp1/2“BP-25	57	64	27	24	1/2	36	36	9	60	40	3	шт

Uponor S-Press PLUS водорозетка U-профиль для встроенного смесителя

- Для соединения с внутристенным смесителем или смывным бачком в стандартной и кольцевой разводках.



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	Упаковка	
1070636	16-16-R1/2“HP	57	60	1/2	42	40	45	5	шт
1070637	20-20-R3/4“HP	61	62	3/4	42	40	45	5	шт

Uponor S-Press PLUS водорозетка

- Для настенной установки или на монтажных планках, углах и траках Uponor Smart Aqua, предотвращающих поворот водорозетки.



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z3 мм	k мм	Упаковка	
1070639	16-Rp1/2“BP	41	20	20	1/2	20	5	40	10	шт
1070640	20-Rp1/2“BP	44	32	21	1/2	23	6	40	10	шт
1070641	20-Rp3/4“BP	45	20	23	3/4	24	7	40	5	шт

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс-водорозетки и аксессуары к ним

Uponor S-Press PLUS водорозетка с краном и декоративной чашкой

- Для свободной настенной установки, имеет встроенный запорный клапан и декоративный защитный корпус (чашку).



	Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	Rp2 дюйм	R2 дюйм	z1 мм	z2 мм	Упаковка	
NEW	**1070643**	16-Rp3/4“BP	47	31	47	1/2“	3/4“	22	27	20	шт

Uponor S-Press PLUS водорозетка длинная

- Для свободной настенной установки или на монтажных планках, углах и траках Uponor Smart Aqua, предотвращающих поворот водорозетки.



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z3 мм	k мм	Упаковка	
NEW	**1070644**	16-Rp1/2“BP	42	20	30	1/2	22	15	40	10	шт
NEW	**1070645**	20-Rp1/2“BP	46	20	30	1/2	25	15	40	10	шт

KOMFORT

Uponor S-Press PLUS водорозетка проходная длинная

- Для свободной настенной установки или на монтажных планках, углах и траках Uponor Smart Aqua, предотвращающих поворот водорозетки.



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	l4 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	k мм	k1 мм	Упаковка	
NEW	**1070648**	16-Rp1/2“BP-16	44	45	30	20	1/2	24	25	15	20	20	10	шт
NEW	**1070649**	20-Rp1/2“BP-20	46	46	30	20	1/2	24	25	15	20	20	10	шт

Uponor S-Press Plus водорозетка под гипсокартон

- Для сквозного монтажа через гипсокартонные перегородки
- С монтажной пластиной, блокирующей поворот водорозетки



	Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	s мм	Rp дюйм	z1 мм	k мм	Упаковка	
NEW	**1070652**	16-G1/2“BP	51	17	20	100	2	1/2	14	40	5	шт

Пресс-водорозетки и аксессуары к ним

Uponor S-Press PLUS водорозетка под гипсокартон

- Для защищённого от проворота соединения
- Под гильзу для настенного монтажа.



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	G дюйм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	k мм	Упаковка	
1070653	16-Rp1/2“BP l=25	46	49	3/4	1/2	26	19	50	5	шт
1070654	16-Rp1/2“BP l=35	46	59	3/4	1/2	26	19	50	5	шт

Uponor S-Press PLUS водорозетка U-профиль под гипсокартон

- Для защищённого от проворота соединения
- Под гильзу для настенного монтажа.



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	G дюйм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	k мм	Упаковка	
1070655	16-Rp1/2“BP-16 l=25	49	57	3/4	1/2	19	37	45	50	5	шт
1070656	16-Rp1/2“BP-16 l=35	59	57	3/4	1/2	19	37	45	50	5	шт

KOMFORT

Uponor S-Press PLUS комплект водорозеток в сборе

- Предварительно собранный комплект из двух водорозеток и монтажной планки



Артикул	Типоразмер	l мм	Rp дюйм	b мм	h мм	h1 мм	k мм	Упаковка	
1070661	16-Rp1/2“BP ц/ц80мм	320	1/2	196	49	46	80	5	шт
1070662	16-Rp1/2“BP ц/ц150мм	390	1/2	266	49	46	150	5	шт

Uponor S-Press PLUS комплект водорозеток в сборе Gemini

- Предварительно собранный комплект из двух водорозеток и монтажной планки



Артикул	Типоразмер	Упаковка	
1070663	16-Rp1/2“BP ц/ц120мм	5	шт
1070664	16-Rp1/2“BP ц/ц150мм	5	шт

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс-водорозетки и аксессуары к ним

Uponor Smart Aqua монтажная планка для водорозеток

- Изготавливается из оцинкованной стали
- Для установки водорозеток Uponor в заранее предусмотренные положения
- В комплекте пластиковые фиксаторы и винты M6x12 с защитой от потери по DIN 965
- С отверстиями и пазами для простой фиксации



Артикул	Типоразмер	l мм	s мм	h мм	k мм	k1 мм	w мм	Упаковка	
1057840	75/150мм	265	3	9	75	150	35	5	шт

Uponor Smart Aqua монтажный угол для водорозеток

- Изготавливается из оцинкованной стали
- Для установки водорозеток Uponor в заранее предусмотренные положения
- В комплекте пластиковые фиксаторы и винты M6x12 с защитой от потери по DIN 965
- С отверстиями и пазами для простой фиксации



Артикул	Типоразмер	l мм	s мм	b мм	h мм	k мм	k1 мм	w мм	Упаковка	
1057842	75/150мм	390	3	266	46	75	150	35	5	шт

Uponor Smart Aqua монтажный трак для водорозеток

- Изготавливается из оцинкованной стали
- Для установки водорозеток Uponor в заранее предусмотренные положения
- В комплекте пластиковые фиксаторы и винты M6x12 с защитой от потери по DIN 965
- С отверстиями и пазами для простой фиксации



Артикул	Типоразмер	l мм	k мм	Упаковка	
1057844	2m	2000	75	10	шт

Uponor Smart Aqua фиксаторы и винты

- Фиксаторы и винты для монтажных траков, монтажных планок, монтажных углов Uponor.



Артикул	Типоразмер	l мм	do1 мм	do2 мм	ц/ц1 мм	Упаковка	
1057847		17	4	10	10	10	комп.

KOMFORT

Фитинги и аксессуары для подключения радиаторов

Uponor S-Press PLUS угольник

- Хромированная медная трубка 15 x 1 или 22 x 1 мм
- Подключение медной трубки 15 x 1 мм к радиаторному узлу необходимо выполнять зажимным адаптером Uponor 15Cu (арт. 1013830)



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упаковка	
1070678	16-15CU l=350мм	366	37	17	20	шт
1070679	16-15CU l=1000мм	1116	37	17	20	шт

Uponor S-Press PLUS угольник

- Хромированная медная трубка 15 x 1 мм.
- Подключение медной трубки 15 x 1 мм к радиаторному узлу 3/4“НР Евроконус необходимо выполнять зажимным адаптером 15Cu (арт. 1013830).



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	z2 мм	Упаковка	
1070650	16-15CU l=150мм	166	37	17	20	шт

Uponor S-Press PLUS тройник

- Загнутая хромированая медная трубка 15 x 1 мм
- Подключение медной трубки 15 x 1 мм к радиаторному узлу 3/4“НР Евроконус необходимо выполнять зажимным адаптером 15Cu (арт. 1013830).



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z3 мм	b мм	Упаковка	
1070681	16-15CU-16 l=350мм	38	351	38	18	18	26	20	шт
1070682	20-15CU-20 l=350мм	40	353	40	19	19	27	20	шт

Uponor S-Press PLUS комплект терморозеток для радиатора

- Предварительно собранный узел, состоящий из двух водорозеток S-Press PLUS 16-1/2“ВР
- Монтажный угол, предотвращающий поворот водорозетки.

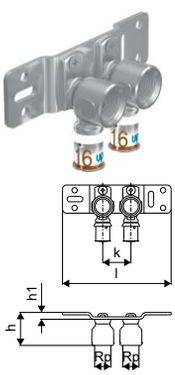

Артикул	Типоразмер	l мм	Rp дюйм	h мм	h1 мм	k мм	Упаковка	
1070683	16-Rp1/2“ВР ц/ц35мм	135	1/2	41	9	35	5	шт
1070684	16-Rp1/2“ВР ц/ц50мм	150	1/2	41	9	50	5	шт

KOMFORT

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги и аксессуары для подключения радиаторов

Uponor S-Press PLUS крестовина

- Для пересечения подающей и обратной труб системы отопления в одной плоскости (в пересекающихся направлениях не происходит разделения/смешения потоков)



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	b1 мм	b2 мм	Упаковка
1070685	16-16-16	54	54	54	34	34	34	40	40	1 шт
1070686	20-16-16	55	55	54	34	34	34	40	40	1 шт
1070687	20-16-20	55	55	55	34	34	34	40	40	1 шт
1070688	20-20-20	55	55	55	34	34	34	40	40	1 шт

Uponor S-Press PLUS крестовина в теплоизоляции

- Для пересечения подающей и обратной труб системы отопления в одной плоскости (в пересекающихся направлениях не происходит разделения/смешения потоков)
- В комплекте с изоляционной коробкой из EPP (вспененный полипропилен) толщиной 13 мм сверху и снизу
- Размеры изоляционной коробки

(Д x Ш x В): 115 x 115 x 55 мм.

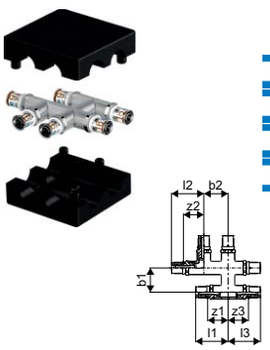

Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	l3 мм	s мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	b1 мм	b2 мм	Упаковка
1070689	16-16-16	54	54	54	40	34	34	34	40	40	1 шт
1070690	20-16-16	55	55	54		34	34	34	40	40	1 шт
1070691	20-16-20	55	55	55		34	34	34	40	40	1 шт
1070692	20-20-20	55	55	55		34	34	34	40	40	1 шт

Uponor Smart Radi адаптер

- Изготавливается из хромированной медной трубки
- Наружная резьба на медной трубке совместима со всеми водорозетками и штуцерами Uponor MLC 1/2“
- Для подключения трубки к радиатору с резьбой 3/4“ Евроконус использовать резьбовой адаптер Uponor MLC 3/4“ВР Евроконус - 15 Cu (арт. 1013830).



Артикул	Типоразмер	l мм	G дюйм	z1 мм	Упаковка
1015425	G1/2“HP-15CU l=350мм	369	1/2	356	20 шт

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги и аксессуары для подключения радиаторов

Uponor Smart Radi зажимной адаптер Евроконус

- Для подключения медной трубки 15 x 1 мм тройников, угольников и адаптеров 15CU к радиаторным узлам 3/4“НР Евроконус
- Покрытая латунная гайка, встроенное латунное зажимное кольцо и уплотнительный конус из EPDM.
- Оребренная гайка под гаечный ключ 30.



Артикул	Типоразмер	l мм	Упаковка
1013830	15CU-3/4“ Евроконус	21	10 шт

Uponor Smart Radi ниппель переходной

- Предназначен для радиаторных узлов с внутренней резьбой 1/2“ВР, служит переходом с внутренней резьбы 1/2“ВР на наружную резьбу 3/4“НР Евроконус, совместим с резьбовым адаптером арт. 1013830
- С самоуплотнением



Артикул	Типоразмер	l мм	G дюйм	G1 дюйм	Упаковка
1013906	G3/4“НР-G1/2“НР	34	3/4	1/2	10 шт

© KOMFORT

Uponor Smart Radi узел нижнего подключения радиатора

- Узел для подключения к радиатору с нижней подводкой.
- Прямое исполнение, без байпаса. Имеет встроенные запорные краны.
- Подключение к радиатору - накидная гайка G3/4“НГ, подключение к трубам - наружная резьба G3/4“НР Евроконус для подключения зажимных адаптеров 3/4“ВР Евроконус.
- Для подключения к радиаторам с внутренней резьбой 1/2“ВР следует дополнительно использовать переходные ниппели G3/4“НР-G1/2“НР, арт. 1013906

Артикул	Типоразмер	Упаковка
1084685	G3/4“НР Евроконус-G3/4“НГ	1 шт

Uponor Smart Radi узел нижнего подключения радиатора

- Узел для подключения к радиатору с нижней подводкой.
- Прямое исполнение, с байпасом. Имеет встроенные запорные краны, байпас с балансировочным клапаном.
- Подключение к радиатору - накидная гайка G3/4“НГ, подключение к трубам - наружная резьба G3/4“НР Евроконус для подключения зажимных адаптеров 3/4“ВР Евроконус.
- Для подключения к радиаторам с внутренней резьбой 1/2“ВР следует дополнительно использовать переходные ниппели G3/4“НР-G1/2“НР, арт. 1013906

Артикул	Типоразмер	Упаковка
1084686	G3/4“НР Евроконус-G3/4“НГ с байпасом	1 шт

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги и аксессуары для подключения радиаторов

Uponor Smart Radi угловой узел нижнего подключения радиатора

- Узел для подключения к радиатору с нижней подводкой.
- Угловое исполнение, без байпаса. Имеет встроенные запорные краны.
- Подключение к радиатору - накидная гайка G3/4“НГ, подключение к трубам - наружная резьба G3/4“НР Евроконус для подключения зажимных адаптеров 3/4“ВР Евроконус.
- Для подключения к радиаторам с внутренней резьбой 1/2“ВР следует дополнительно использовать переходные ниппели G3/4“НР-G1/2“НР, арт. 1013906

Артикул	Типоразмер	Упаковка
1084687	G3/4“НР Евроконус-G3/4“НГ	1 шт

Uponor Smart Radi угловой узел нижнего подключения радиатора

- Узел для подключения к радиатору с нижней подводкой.
- Угловое исполнение, с байпасом. Имеет встроенные запорные краны, байпас с балансировочным клапаном.
- Подключение к радиатору - накидная гайка G3/4“НГ, подключение к трубам - наружная резьба G3/4“НР Евроконус для подключения зажимных адаптеров 3/4“ВР Евроконус.
- Для подключения к радиаторам с внутренней резьбой 1/2“ВР следует дополнительно использовать переходные ниппели G3/4“НР-G1/2“НР, арт. 1013906

Артикул	Типоразмер	Упаковка
1084688	G3/4“НР Евроконус-G3/4“НГ с байпасом	1 шт

Uponor Smart Radi комплект подключения к радиатору

- Изготавливается из пластика
- Для быстрой и надёжной фиксации труб Uponor MLC и Uni Pipe Plus 16x2 мм возле радиатора
- Состав комплекта: уголок для фиксации к полу, фиксаторы труб с межосевым расстоянием 35, 40, 45, 50 мм, защитная оболочка для труб белого цвета

Артикул	Типоразмер	d мм	Упаковка
1011364		16	10 шт

Uponor Smart Radi декоративная накладка разборная

- Изготавливается из полипропилена белого цвета
- Служит для декоративного покрытия мест выхода труб Uponor Uni Pipe PLUS и MLC из пола или стены
- Минимальное межосевое расстояние между трубами для монтажа двух колец: 50 мм

Артикул	Типоразмер	d мм	l мм	l1 мм	Упаковка
1011370	16 белая	16	47	15	50 шт
1011372	20 белая	20	48	14	50 шт

KOMFORT

Фитинги и аксессуары для подключения радиаторов

Uponor Smart Radi декоративная накладка разборная двойная

- Изготавливается из полипропилена белого цвета
- Служит для декоративного покрытия мест выхода труб Uponor Uni Pipe PLUS и MLC 14 - 20 мм из пола или стены
- Кольцо состоит из двух частей каскадной конструкции, которые легко обрезаются ножом под нужный диаметр труб и соединяются вручную
- Минимальное межосевое расстояние между трубами для монтажа двух колец: 50 мм



Артикул	Типоразмер	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	Упаковка
1011373	14-20 двойная белая	14-20	100	50	50	50 шт

Uponor S-Press PLUS крестовина под плинтус

- Для плинтусной разводки труб MLC и Uni Pipe Plus 16 и 20 мм, служит для подключения к радиаторам снизу



	Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	b1 мм	b2 мм	Упаковка
NEW	**1070693**	16-G1/2“HP-16	51	51	1/2	31	31	35	34	66	1 шт
NEW	**1070694**	16-G1/2“HP-20	51	53	1/2	31	31	35	34	65	1 шт
NEW	**1070695**	16-G1/2“HP-0	51	28	1/2	31		35	34	66	1 шт
NEW	**1070696**	20-G1/2“HP-16	53	51	1/2	31	31	35	34	65	1 шт
NEW	**1094219**	0-G1/2“HP-16	28	51	1/2“		31	35	34	66	1 шт
NEW	**1070697**	20-G1/2“HP-20	53	53	1/2	31	31	35	34	65	1 шт

Uponor Smart Base SL угол под плинтус

- Для подключения радиаторов к плинтусной разводке, используется вместе с крестовиной под плинтус Uponor SL.
- Изготавливается из хромированной медной трубки 15 x 1 мм, имеет встроенный угловой клапан, резьбовой адаптер для подключения к крестовине под плинтус Uponor.
- Для подключения трубки к радиатору с резьбой 3/4“ Евроконус использовать зажимной адаптер Uponor MLC 3/4“ВР Евроконус - 15 Cu (арт. 1013830)



Артикул	Типоразмер	l1 мм	Упаковка
1014060	15x1	127	1 комп.

©KOMFORT

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.