
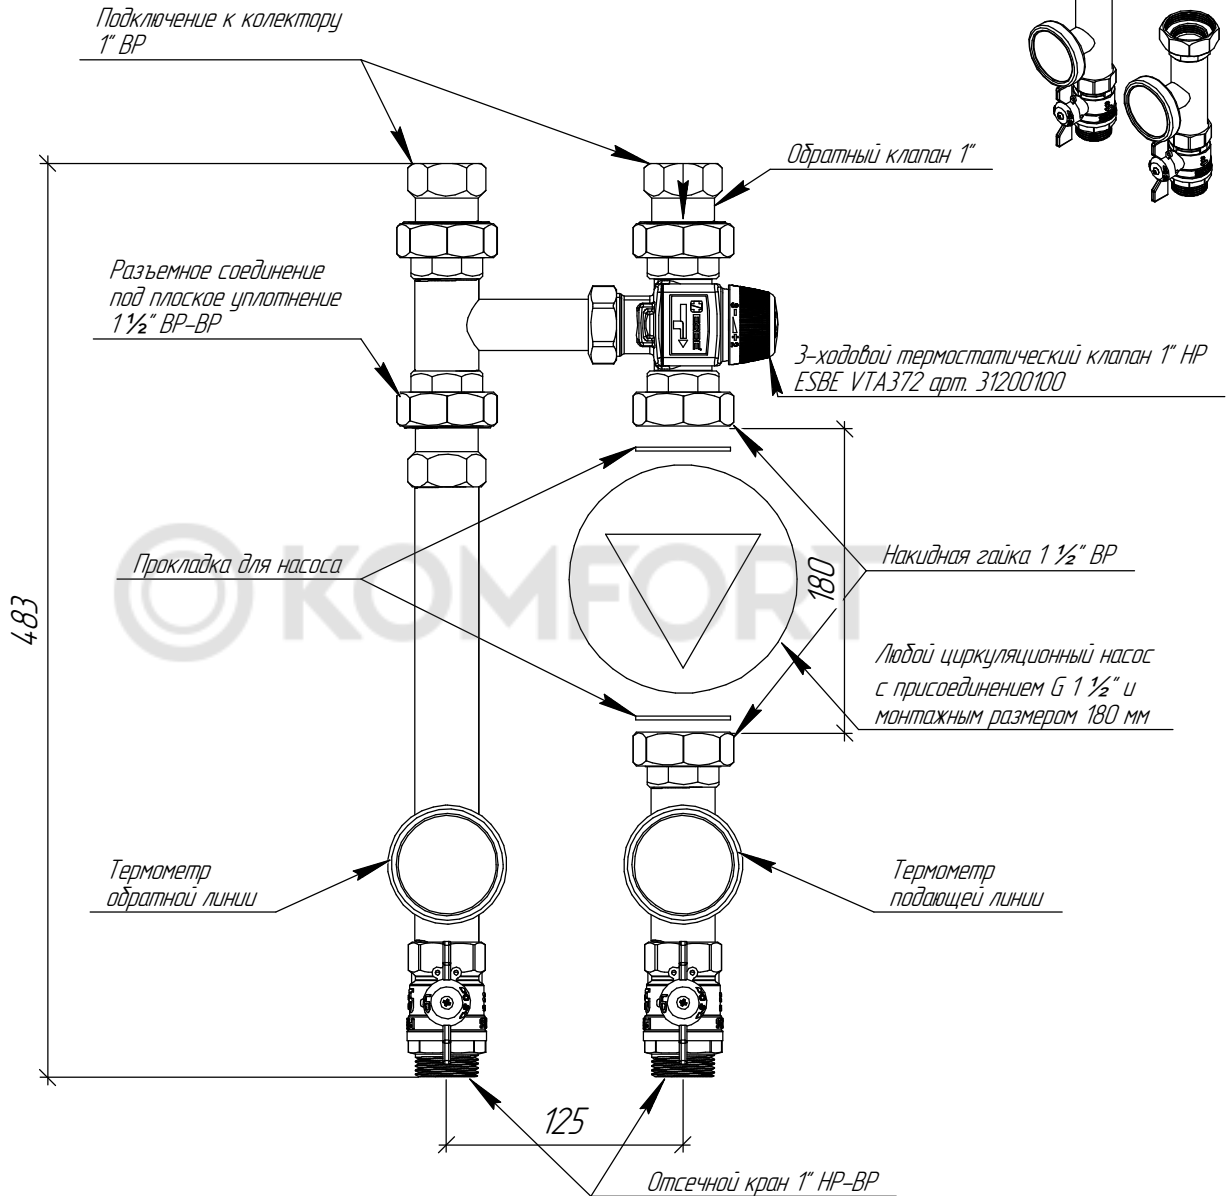


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

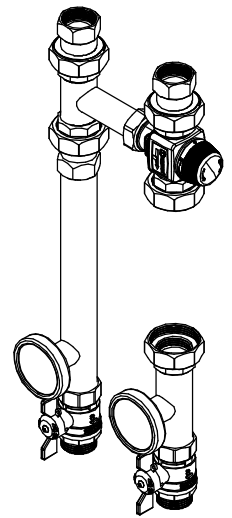

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Максимальная мощность, кВт	60
Максимальная пропускная способность (при $\Delta T=20^\circ\text{C}$), м ³ /ч	2,6
KVS, м ³ /ч	3,4
Максимальная температура теплоносителя, °C	110
Материал изготовления	Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
Наружная поверхность	Зеркальная полировка
Упаковка	Картонная коробка

Арт. NG 25A20 21

Инд. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				27.07.2021

NGSS-25CTS.21.05

Лист