

Информация о продукции

26 26 200 T

Длинногубцы с режущими кромками (Длинногубцы с прямыми полукруглыми длинными губками, с режущей кромкой)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- полукруглые, длинные и зауженные губки
- устойчивые к перекосу, упругие прецизионные наконечники
- предназначены для точных работ по захвату и резке
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC


















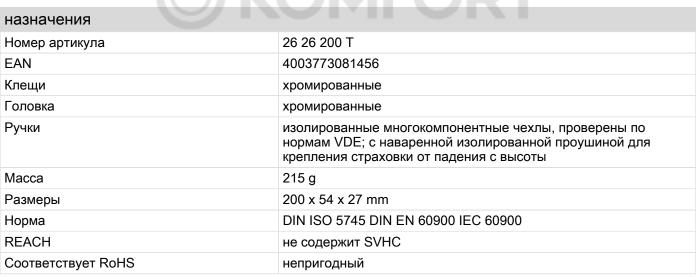

Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Толщина губки (шарнир) (Т1)	9,5 mm
Ширина наконечников (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Длина поверхности захвата (L4)	23,0 mm
Длина губок (L3)	73,0 mm
Ширина головки (W3)	18 mm
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки