


BIS Шайбы (U-образные)

(G 30 85)


монтаж в профиле BIS RapidRail®

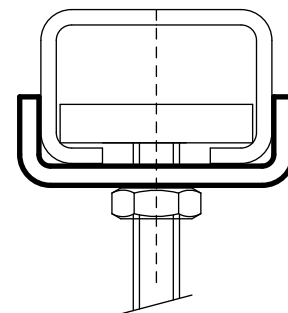

Свойства и преимущества

- предотвращает разгибание профиля
- для большей стабильности конструкции
- Арт. № 653 5 0XX: подходит для WM0
- Арт. № 653 5 1XX: подходит для WM1, 15, 2, 30, 35
- оцинковка: по методу Сендзимира
- материал: сталь

Арт. №	L	B	H	d1	Тип	Уп.min	Уп.max
		(мм)	(мм)	(мм)			
653 5 008	25 mm	28,0	10,5	Ø 9,0	WM0	50	250
653 5 010	25 mm	28,0	10,5	Ø 11,0	WM0	50	250
653 5 110	30 mm	30,5	11,0	Ø 10,5	WM1 - 35	50	250
653 5 112	30 mm	30,5	11,0	Ø 12,5	WM1 - 35	50	250

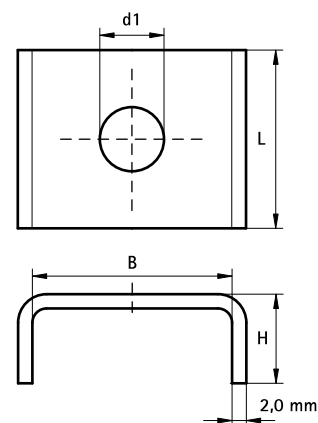

Комбинировать с

BIS RapidRail® Профиль монтажный
 BIS RapidRail® Консоль стенная
 (BUP1000)