

BIS Strut Шайбы U-образные (BUP1000)


(H 24 92)

для создания конструкций из профиля Strut




Свойства и преимущества

- предотвращает разгибание профиля
- для большей стабильности конструкции
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности: продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
- подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
- мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	d1 (мм)	Тип	Уп. min
6658 8 009	Ø 9,0	Strut	50
6658 8 010	Ø 11,0	Strut	50
6658 8 012	Ø 13,0	Strut	50
6658 8 016	Ø 17,0	Strut	50

От Ø 11,0 испытаны на огнестойкость.
 Проверены на огнестойкость.
 также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI 316).

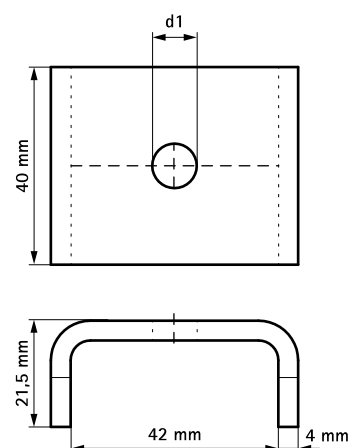

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)