


Вертикальный водонагреватель CSW-120

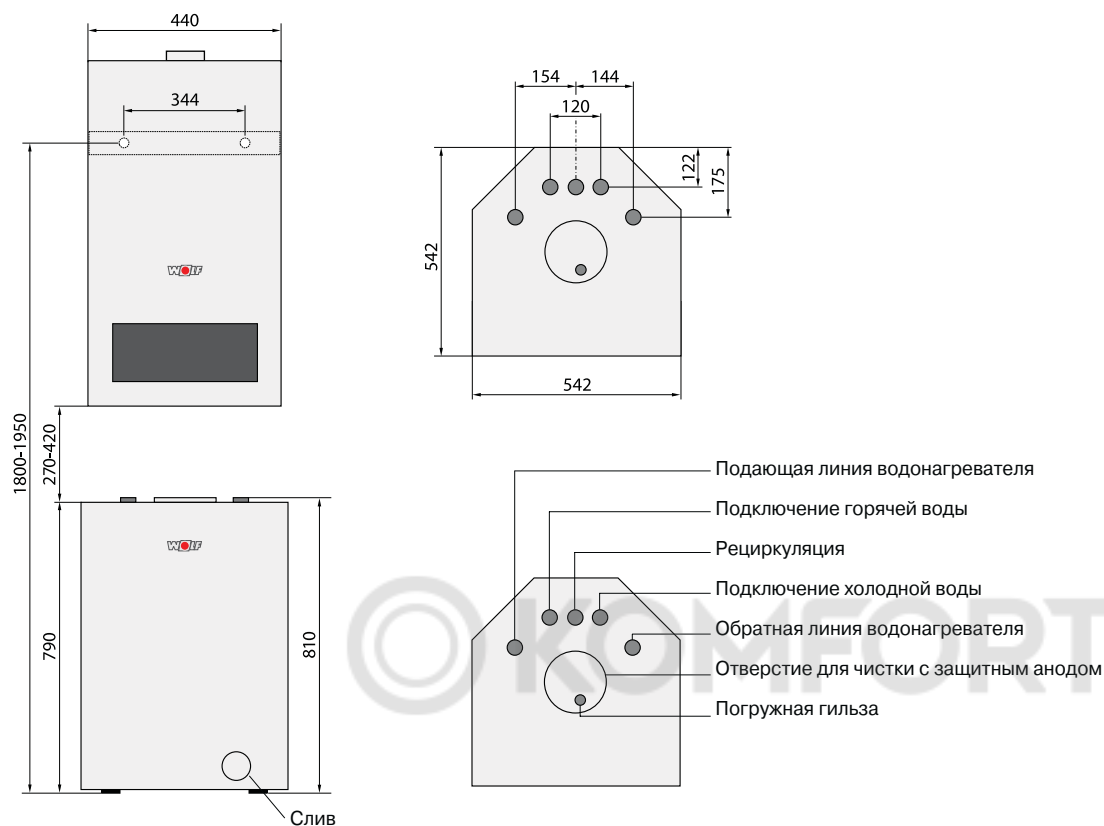

ТИП	CSW	120
Объем водонагревателя	л	115
Производительность по ГВС (80/60 – 10/45°С)	кВт – л/ч	29 – 710
Теплопотери	кВтч/24ч	1,5
Показатель мощности	N _L	1,0
Макс. доп. избыточное давление сетевой воды	бар	10
Макс. доп. избыточное давление воды в сист. отопления	бар	12
Макс. доп. температура воды водонагревателя	°С	95
Макс. доп. температура ГВС	°С	110
Подключение холодной воды	R	3/4"
Подключение горячей воды	R	3/4"
Подающая линия водонагревателя	R	3/4"
Обратная линия водонагревателя	R	3/4"
Рециркуляция	R	3/4"
Слив	R	1/2"
Погружная гильза	Ø мм	12
Вес CSW (незаполнен.)	кг	65