



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

© KOMFORT




> ПРЕДПРИЯТИЕ

Компания ИТАР SpA была основана в г. Лумеццане (Брешиа) в 1972 году и в настоящее время является лидирующим производителем кранов, фитингов и распределительных коллекторов для систем водоснабжения и отопления.

Благодаря полностью автоматизированному производству, располагающему 85 автоматизированных станков и 55 сборочными линиями, Компания может выпускать по 400.000 изделий в день.

Стремление к новшествам и соблюдение технических нормативов подтверждено сертификатом ISO 9001. Ориентация на качество всегда считалась решающим фактором для достижения значительных коммерческих результатов: сегодня ИТАР с гордостью предлагает товары, сертифицированные многочисленными организациями во всем мире.

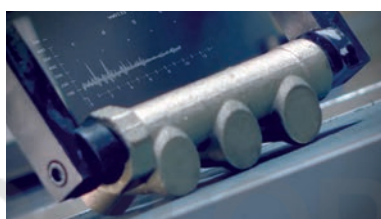

> Изделия ИТАР получили сертификацию более чем 30 сертификационных организаций во всем мире.





ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

156 Клиновая задвижка латунная, PN16

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	1560012	12/96
3/4" (DN 20)	16bar/232psi	1560034	10/80
1" (DN 25)	16bar/232psi	1560100	5/45
1"1/4 (DN 32)	16bar/232psi	1560114	4/32
1"1/2 (DN 40)	16bar/232psi	1560112	2/18
2" (DN 50)	16bar/232psi	1560200	2/18
2"1/2 (DN 65)	16bar/232psi	1560212	1/8
3" (DN 80)	16bar/232psi	1560300	1/8
4" (DN 100)	16bar/232psi	1560400	1/4

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Ручка флаер

Латунный корпус.


Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

OVERALL DIMENSIONS

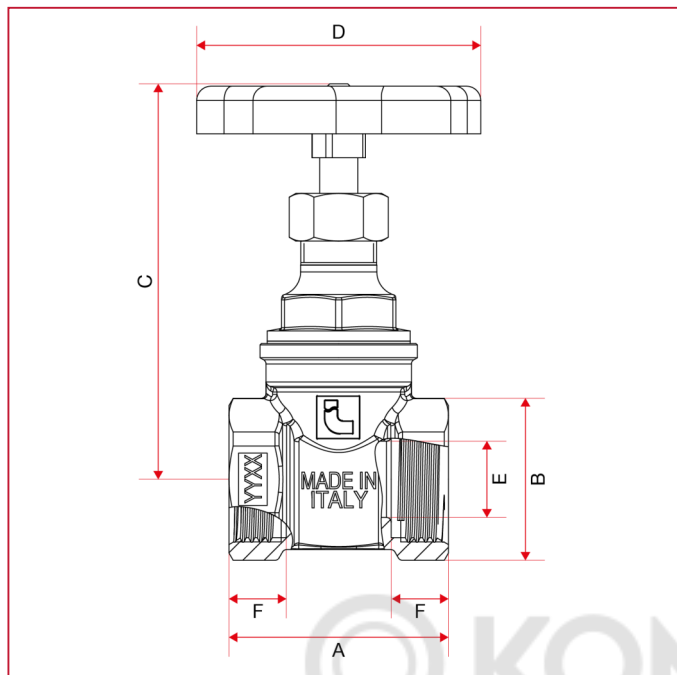


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	42	46	50	55	60	67	78	83	100
B	28	34	40,3	51,5	57	71,5	90	102,7	132,4
C	72,5	82,5	96	104,1	116,6	138,7	180,5	201,5	237,8
D	50	60	60	70	70	80	100	100	120
E	13	16	23	28	33	45	59	68	85
F	11,5	12	14	16	17	18	19	22	25,5
Kg/cm ² bar	16	16	16	16	16	16	16	16	16
LBS - psi	232	232	232	232	232	232	232	232	232



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

MATERIALS sizes 1/2" through 2"

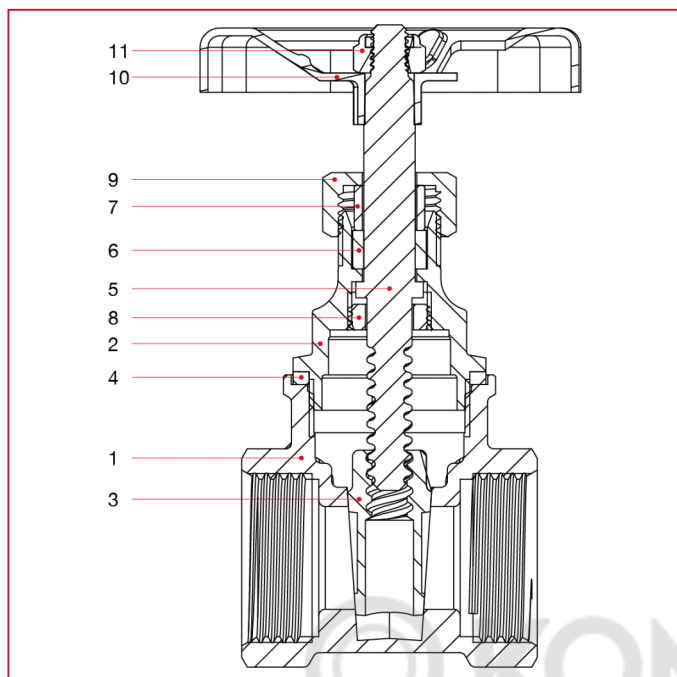


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Body	1	Brass CW617N
2	Bonnet	1	Brass CW617N
3	Disk	1	Brass CW617N
4	Washer	1	NA1002
5	Stem	1	Brass CW617N
6	Stem washer	1	FE1000
7	Packing-gland	1	Brass CW617N
8	Stem stopper	1	Brass CW617N
9	Cap	1	Brass CW617N
10	Handwheel	1	Varnished aluminium EN AB-46100
11	Self-locking nut	1	Zinc-plated steel CL8



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

MATERIALS sizes 2"1/2 through 4"

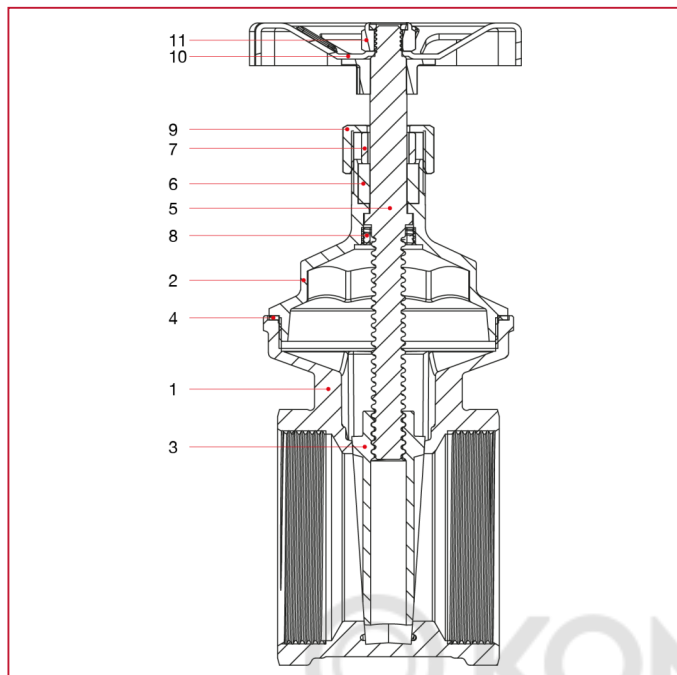


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Body	1	Brass CC754S
2	Bonnet	1	Brass CW617N
3	Disk	1	Brass CW617N
4	Washer	1	NA1002
5	Stem	1	Brass CW617N
6	Stem washer	1	FE1000
7	Packing-gland	1	Brass CW617N
8	Stem stopper	1	Brass CW617N
9	Cap	1	Brass CW617N
10	Handwheel	1	Varnished aluminium EN AB-46100
11	Self-locking nut	1	Zinc-plated steel CL8



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

LOSS DIAGRAM (With water)

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	12	29,4	51	69	138	201	375	864	1680

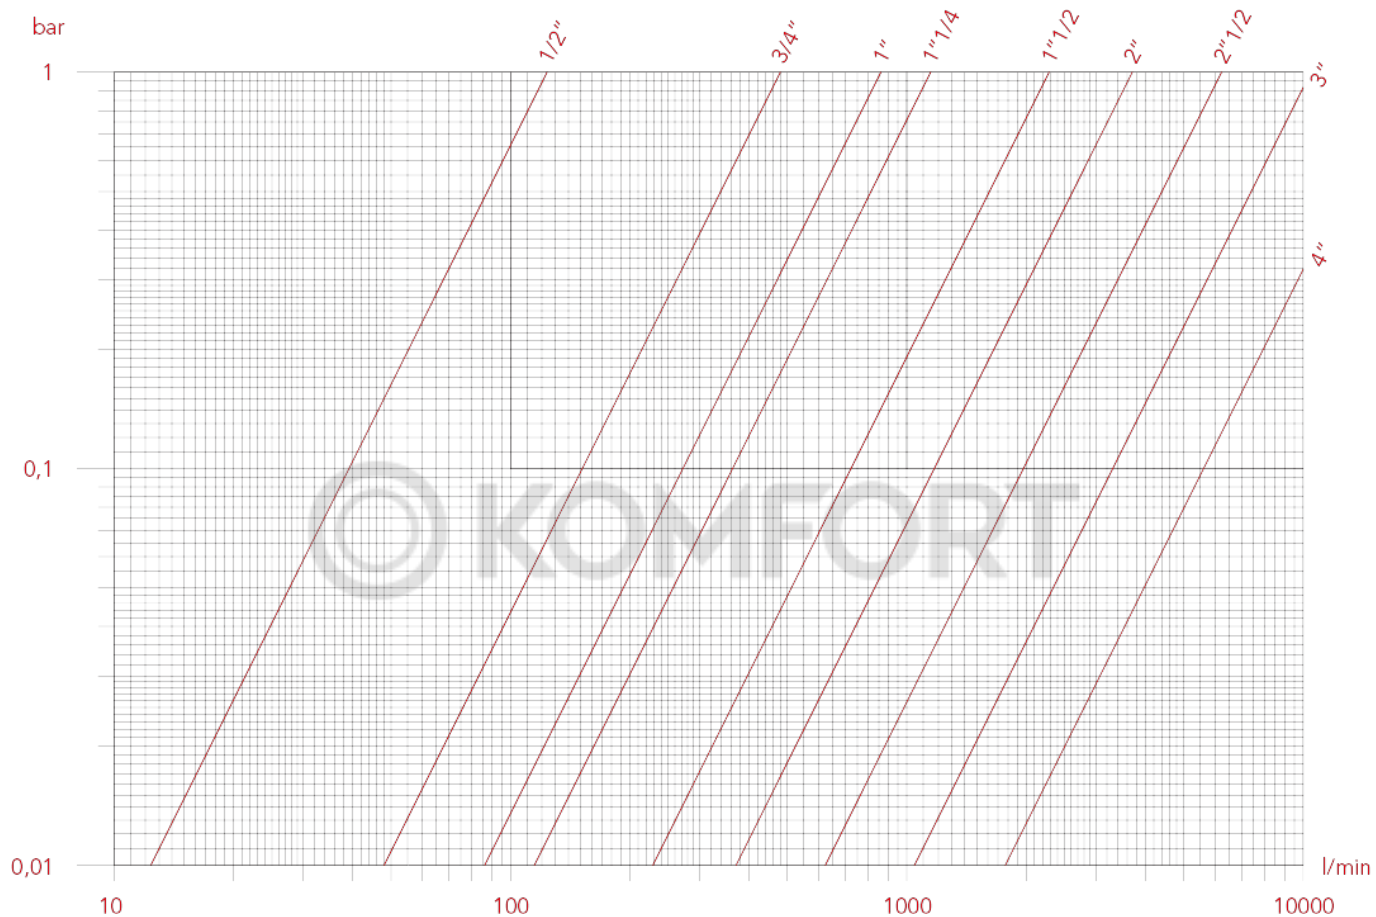




ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

PRESSURE-TEMPERATURE DIAGRAM

The values shown by the dropping lines state the maximum limit of employment of the valves.
The shown values are approximate.

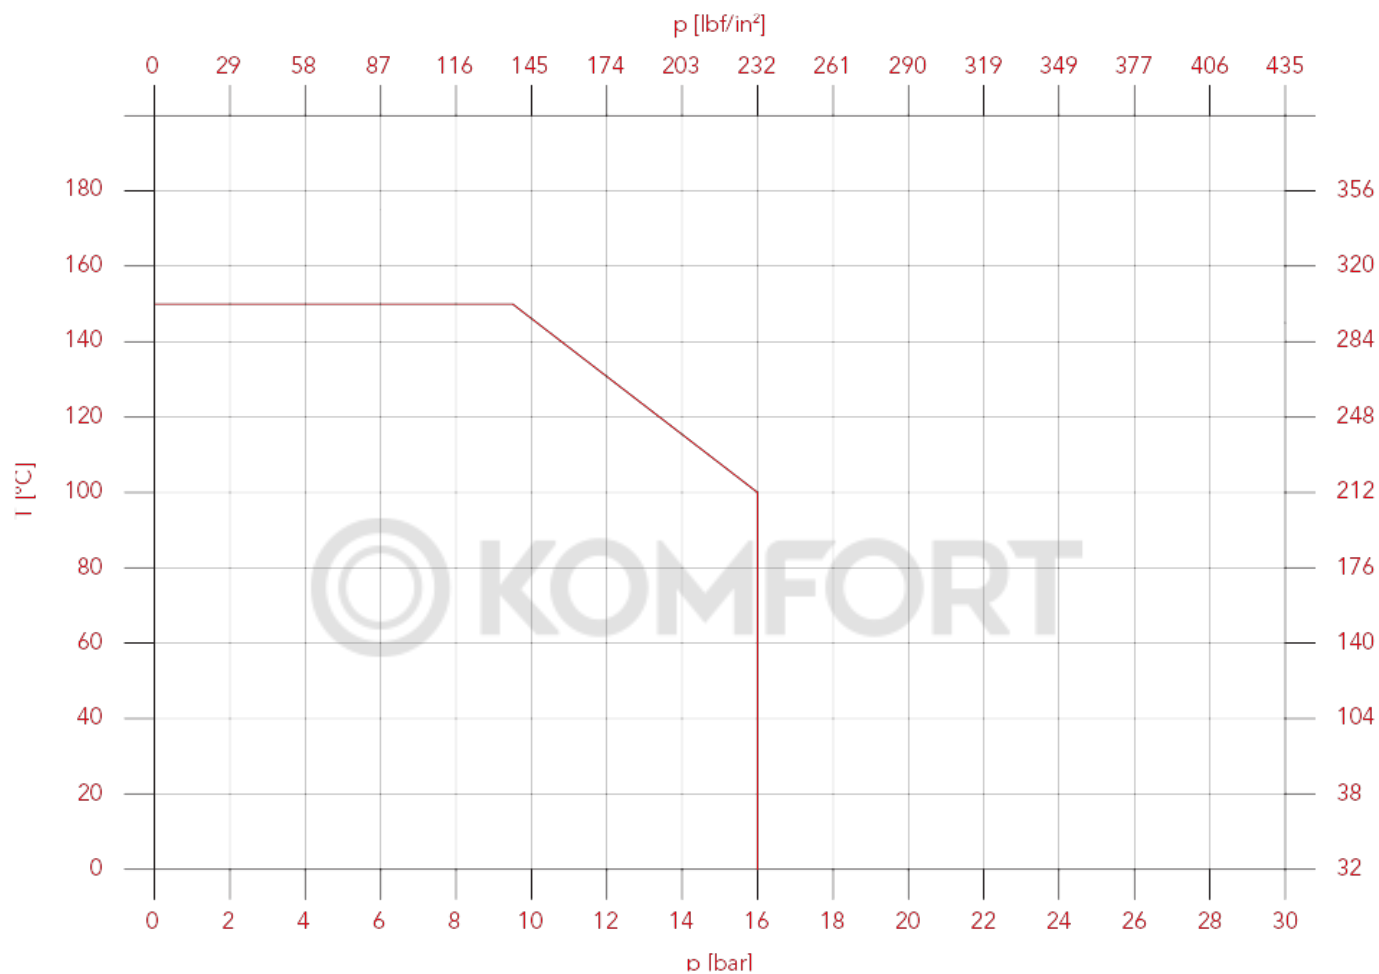



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

VOLA Ручка флаер для задвижка арт. 156



VOL156


РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
050	VOLA050	1/300
060	VOLA060	1/300
060	VOLA060	1/300
070	VOLA070	1/300
070	VOLA070	1/300
080	VOLA080	1/300
100	VOLA100	1/200
100	VOLA100	1/200
120	VOLA120	1/120

ОПИСАНИЕ

Алюминиевый маховик, окрашенный эпоксидной краской горячего отверждения.

Алюминиевый маховик, окрашенный эпоксидной краской горячего отверждения.

OVERALL DIMENSIONS

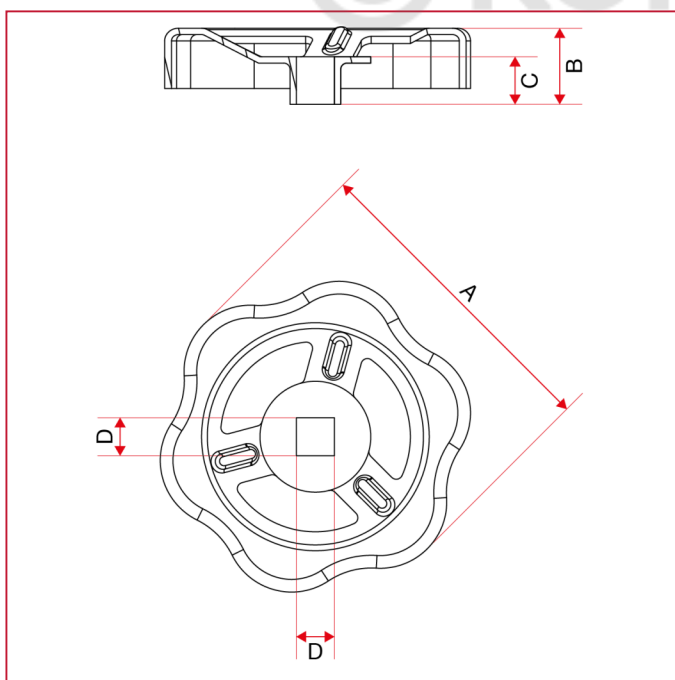


VOL156

	050	060	060	070	070	080	100	100	120
A	50	60	60	70	70	80	100	100	120
B	12	15	15	17,6	17,6	19	25	25	26
C	7,5	8	8	10,6	10,6	10,6	15	15	15
D	6	7	7	7	7	8	11	11	12



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

MATERIALS

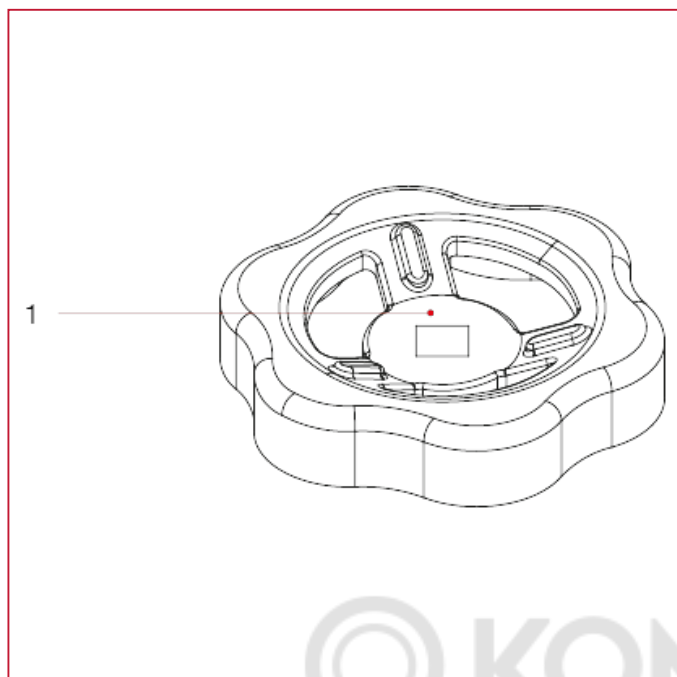

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Handwheel	1	Varnished aluminium EN AB-46100



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

We reserve the right to make improvements and changes to the products described herein and to the relative technical data, at any time and without forewarning.

rev. 20210301