

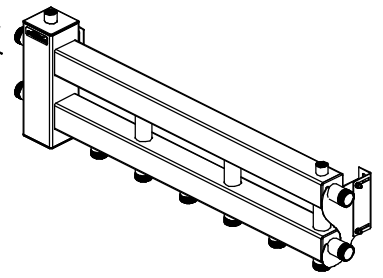


BM-60-4D.20



180°

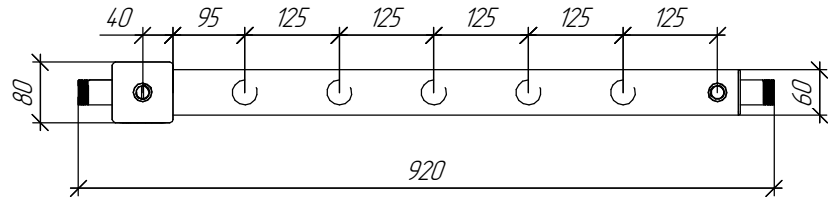

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

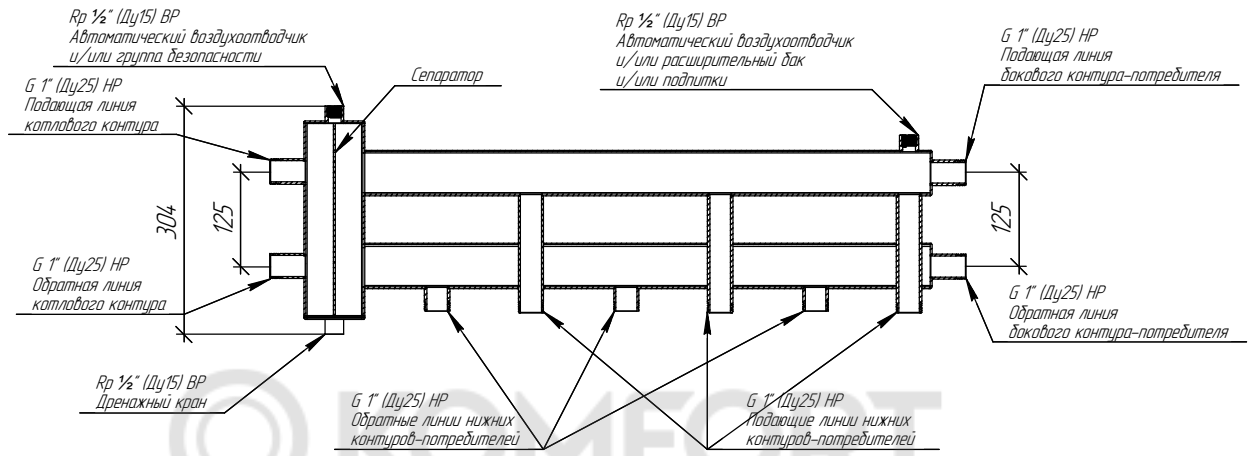

Монтажные размеры

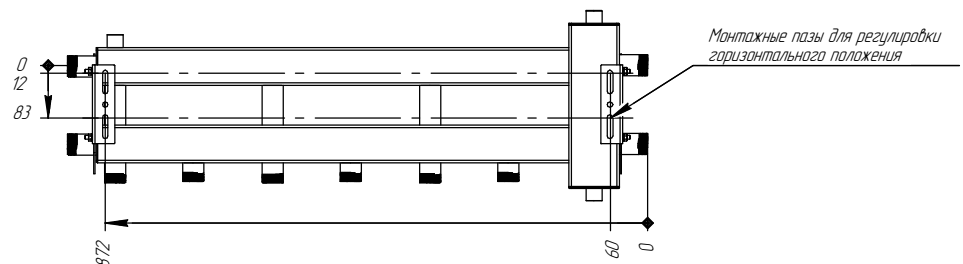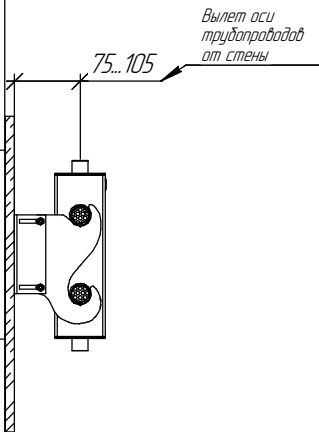

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	10
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь 09Г2С
Резьбовые соединения	Бесшовная труба ст. 09Г2С
Упаковка	Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	K.UMS

* Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Арт. BM 60030 20

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № докл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				20.08.2020

BM-60-4D.20

Лист

Копировал

Формат А4