



## СЛИВНЫЕ КРАНЫ

### 139 Дренажный шаровый кран с латунным штуцером



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 3/8" (DN 10) | 12bar/174psi | 1390038  | 20/180   |
| 1/2" (DN 15) | 12bar/174psi | 1390012  | 20/180   |
| 3/4" (DN 20) | 12bar/174psi | 1390034  | 15/90    |

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Латунный корпус.


Латунный штуцер.

Минимальная и максимальная рабочие температуры:

-15°C, 110°C воздух и 0°C, 90°C воды.

Резьбовое подсоединение ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

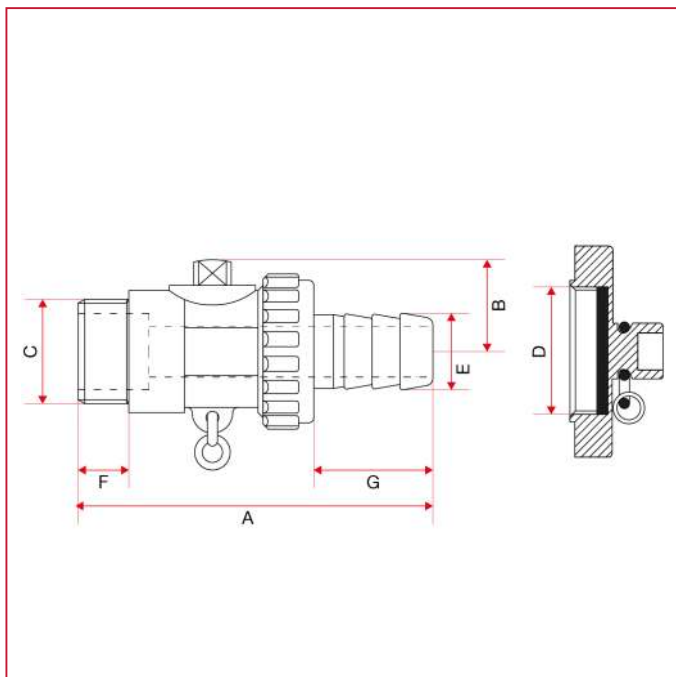




## СЛИВНЫЕ КРАНЫ

|                        | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|------------------------|------|------|------|
| DN                     | 10   | 15   | 20   |
| A                      | 71,5 | 71,5 | 86   |
| B                      | 18   | 18   | 22   |
| C                      | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
| D                      | 3/4" | 3/4" | 1"   |
| E                      | 15   | 15   | 20,5 |
| F                      | 12   | 14   | 14   |
| G                      | 23   | 23   | 23   |
| Kg/cm <sup>2</sup> bar | 12   | 12   | 12   |
| LBS - psi              | 174  | 174  | 174  |

### МАТЕРИАЛЫ

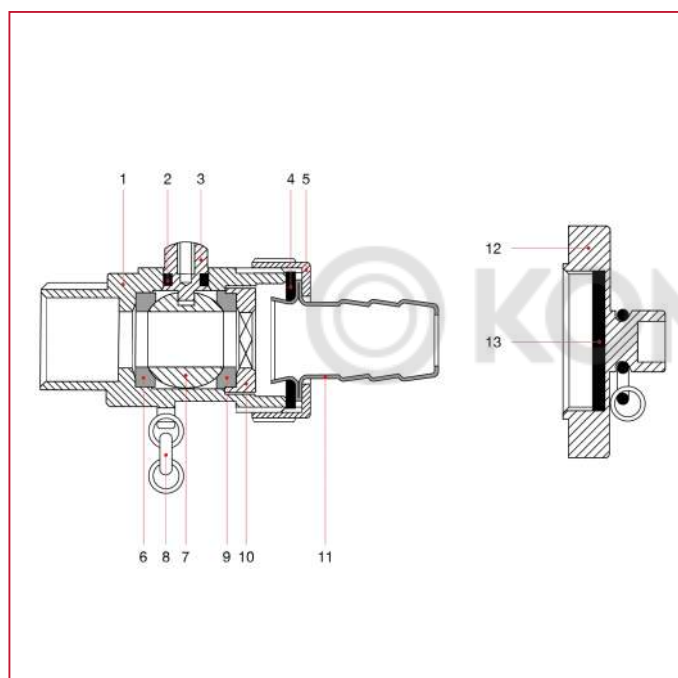

| N. | ОПИСАНИЕ                 | КО Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|--------------------------|-------|-----------------------------|
| 1  | Корпус                   | 1     | Латунь CW617N               |
| 2  | Уплотнительная прокладка | 1     | БНК                         |
| 3  | Шток                     | 1     | Латунь CW617N               |
| 4  | Уплотнительная прокладка | 1     | БНК                         |
| 5  | Поворотный фитинг        | 1     | Латунь CW617N               |
| 6  | Седло                    | 1     | Тефлон                      |
| 7  | Шар                      | 1     | Хромированная латунь CW617N |
| 8  | Цепочка                  | 1     | Латунь CW508L               |
| 9  | Седло                    | 1     | Тефлон                      |
| 10 | Зажимная гайка           | 1     | Латунь CW617N               |
| 11 | Ниппель                  | 1     | Латунь CW508L               |
| 12 | Пробка                   | 1     | Латунь CW508L               |
| 13 | Уплотнительная прокладка | 1     | БНК                         |