

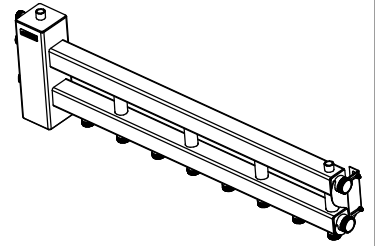


BM-100-5D.21



180°*

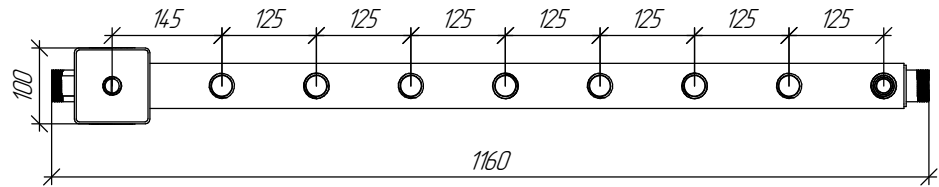

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

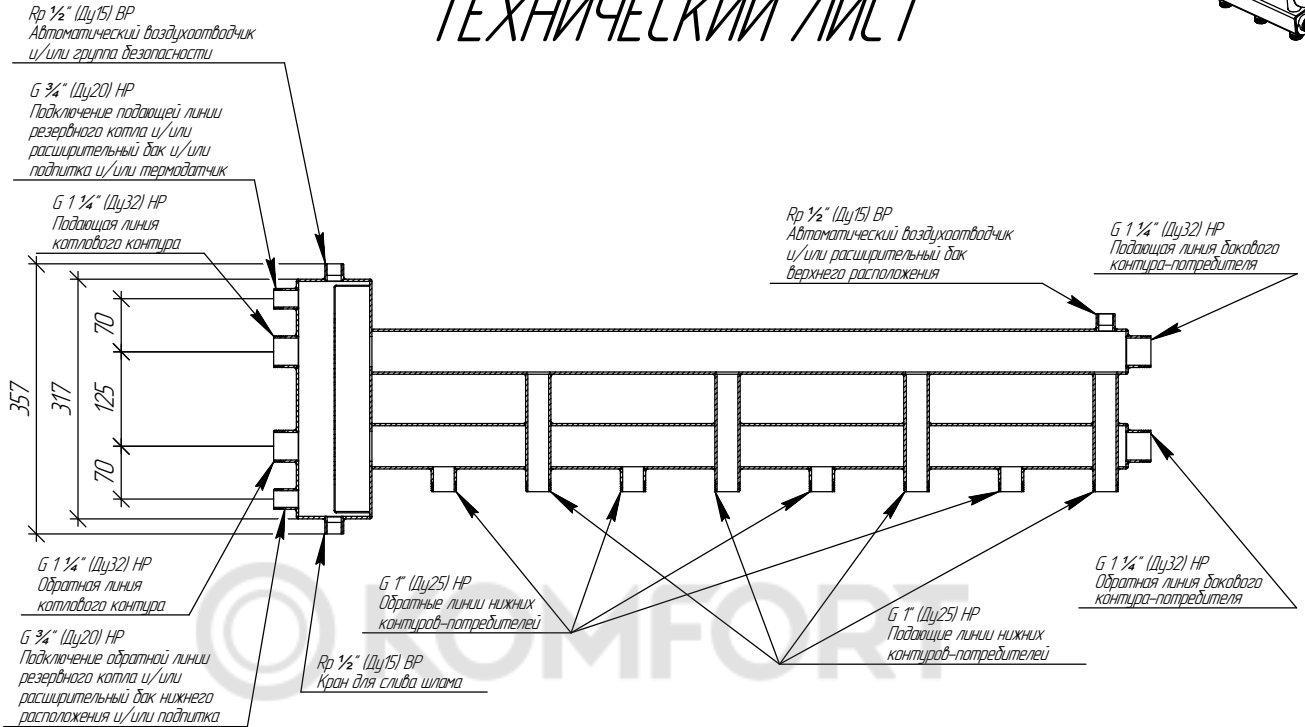

Монтажные размеры

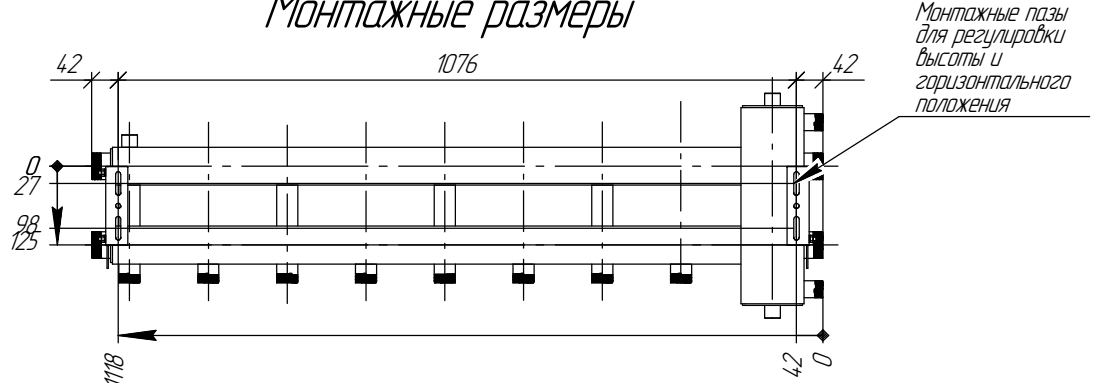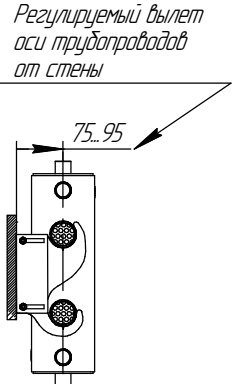

Основные характеристики

- Рабочее давление, бар 6
- Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
- Наружная поверхность Черный муар металлук
- Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
- Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN32-125.B

* Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Арт. BM 10050 21

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				06.02.2020

BM-100-5D.21

Лист